


KRAWĘŻNIK ULICZNY BETONOWY	15/30/100CM
PODSYPKA PIASKOWA	5 CM
ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM	10 CM
WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1,5 MPa	

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	4 CM
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ	0,3 KG/M2
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	6 CM
KOMPOZYT DO ZBROJENIA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	WG. SPEC.
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ	1,3 KG/M2
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASFALTOWEGO AC16W	100 KG/M2
SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ	0,7 KG/M2
OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	

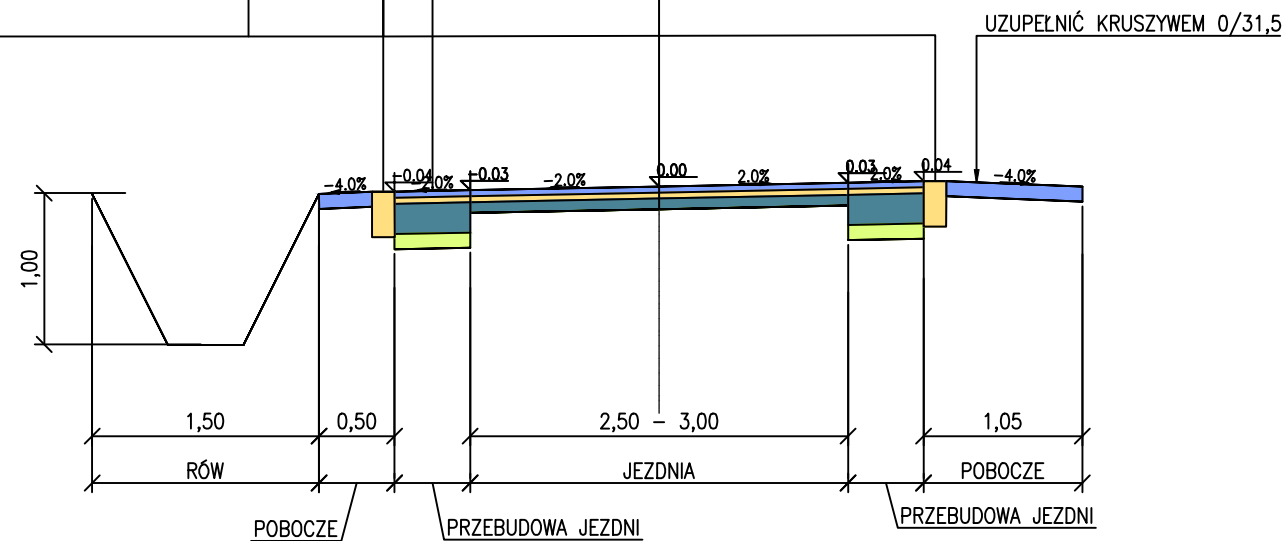

</