




Odcinek D1 - ul. Sosnowa - 4,00m

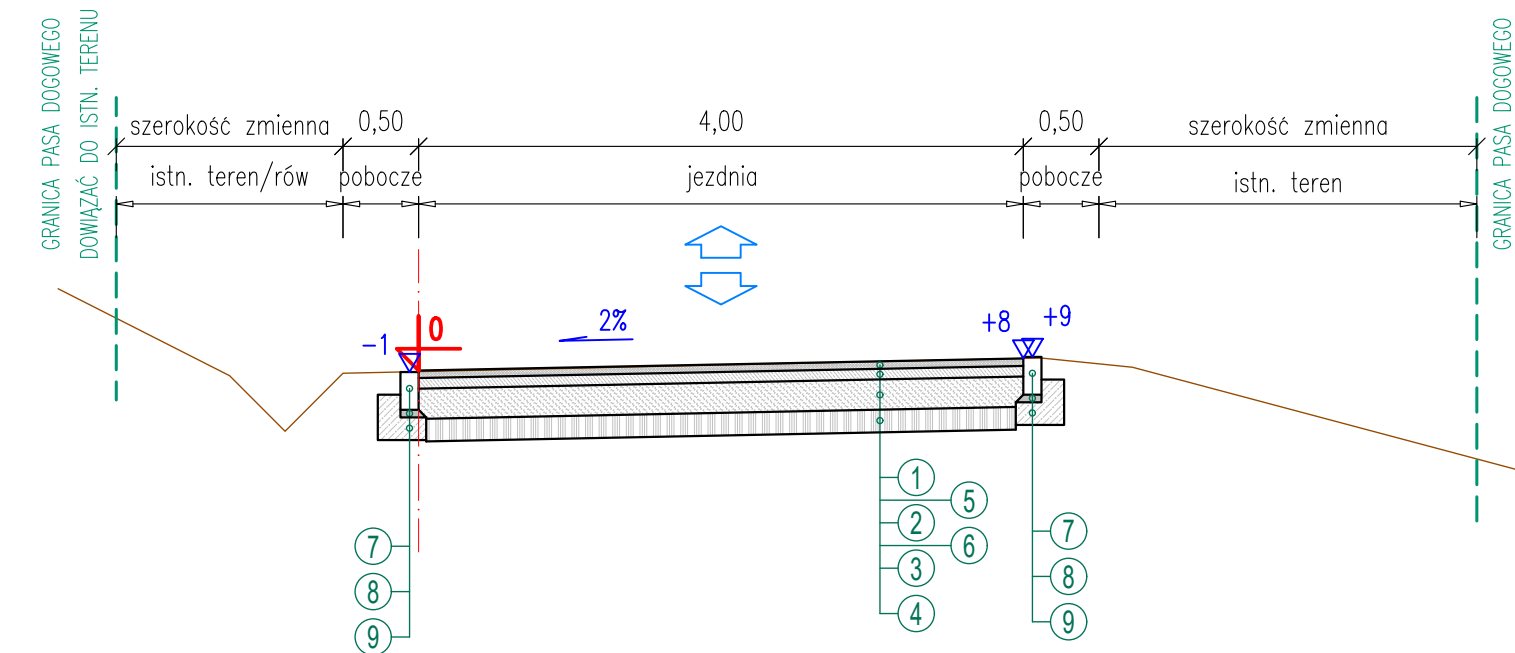


Odcinek D2 - ul. Kolejowa i ul. Sosnowa

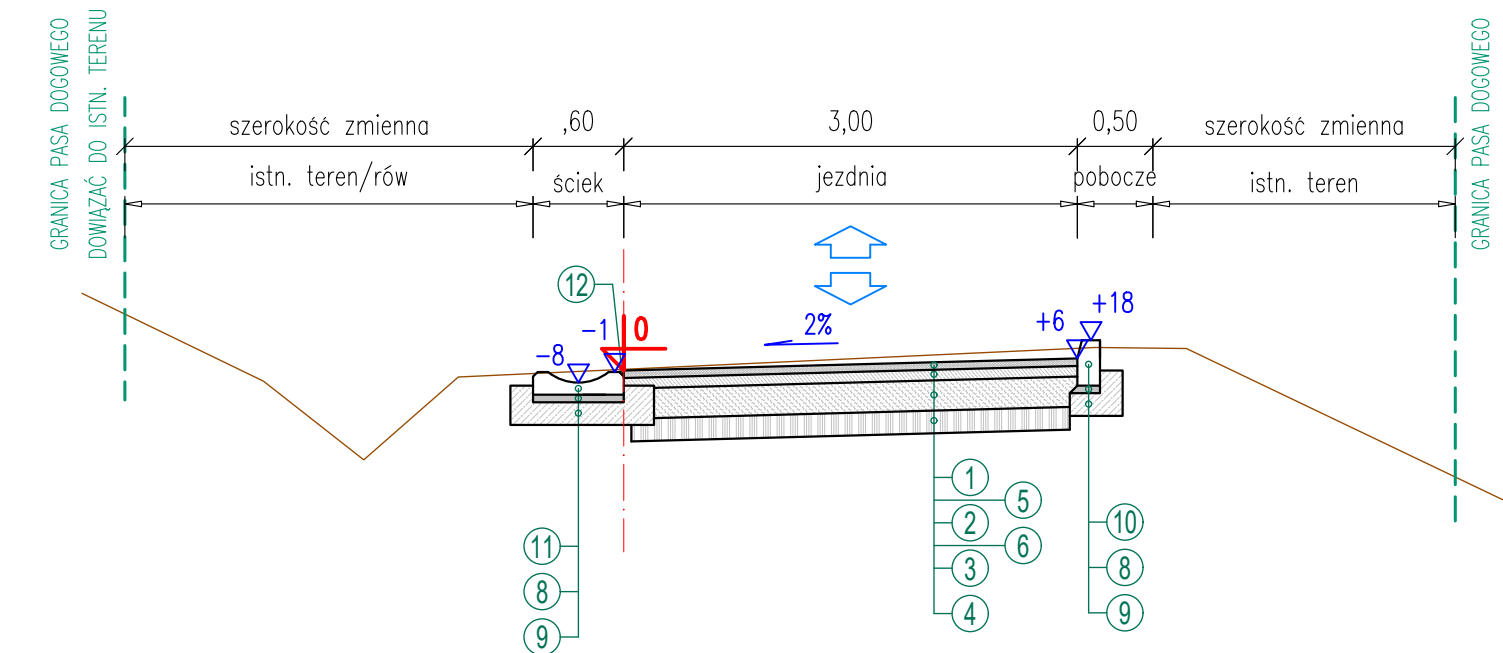


Odcinek D4 - ul. Kopernika - 4,50m

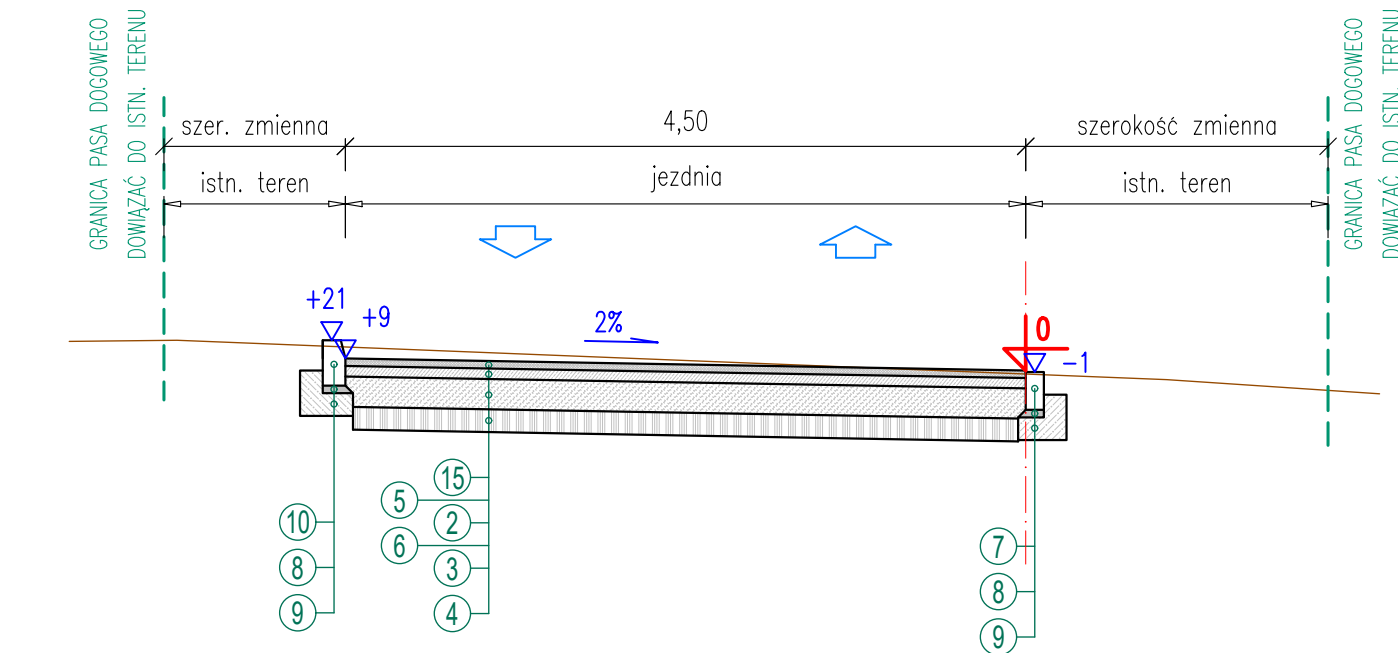


Odcinek D4 - ul. Kopernika - 5,00m

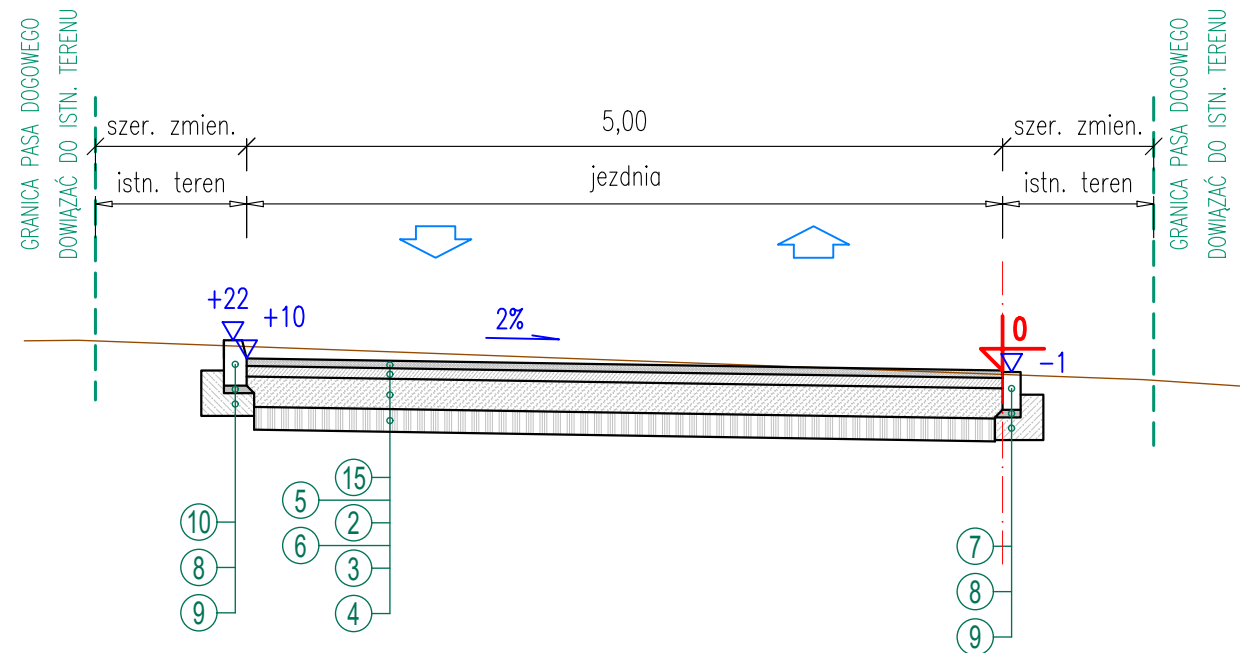


Odcinek D5 - ul. Chopina - 3,50m

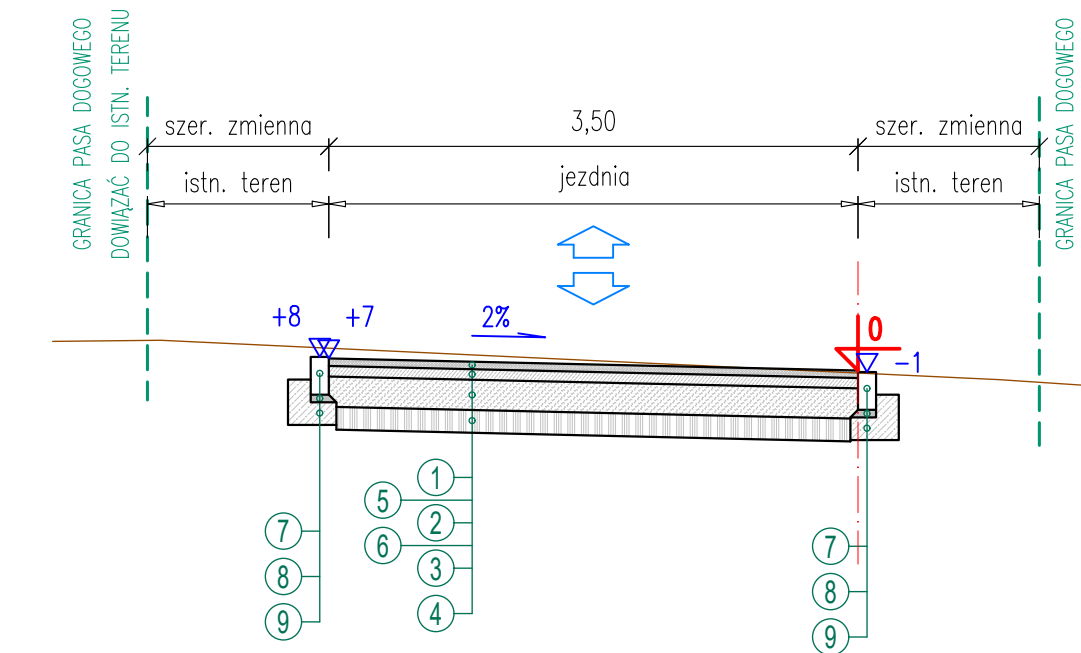


droga technologiczna T1

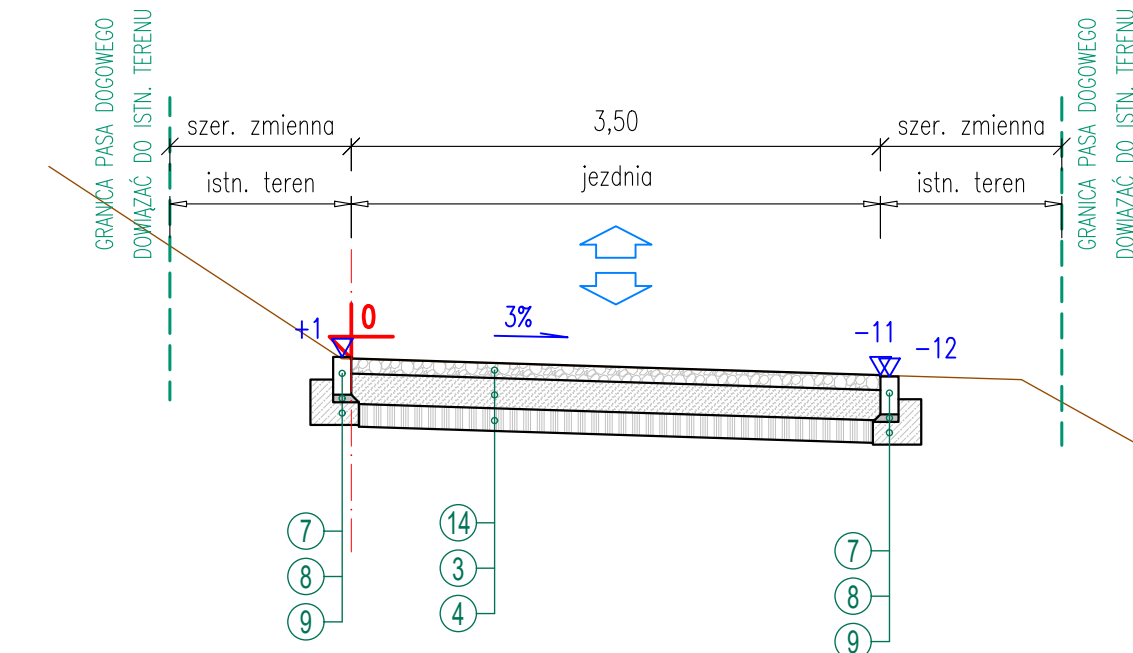


Odcinek D1 - ul. Sosnowa - 3,00m

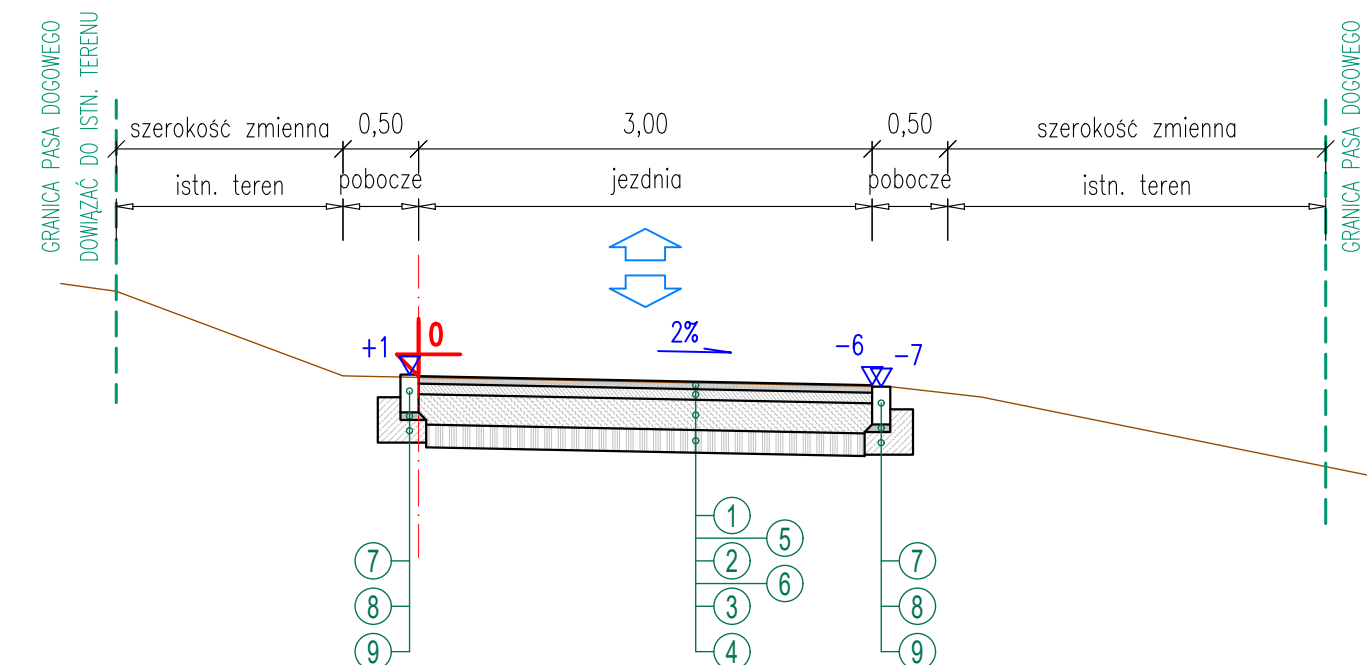


Odcinek D3 - ul. Kręta

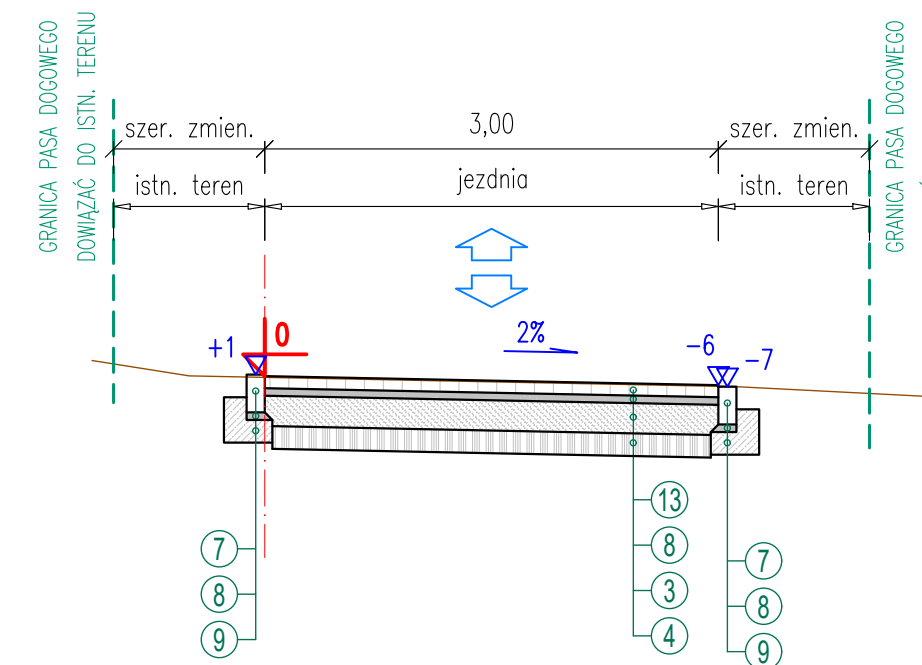


Odcinek D4 - ul. Kopernika - 6,00m

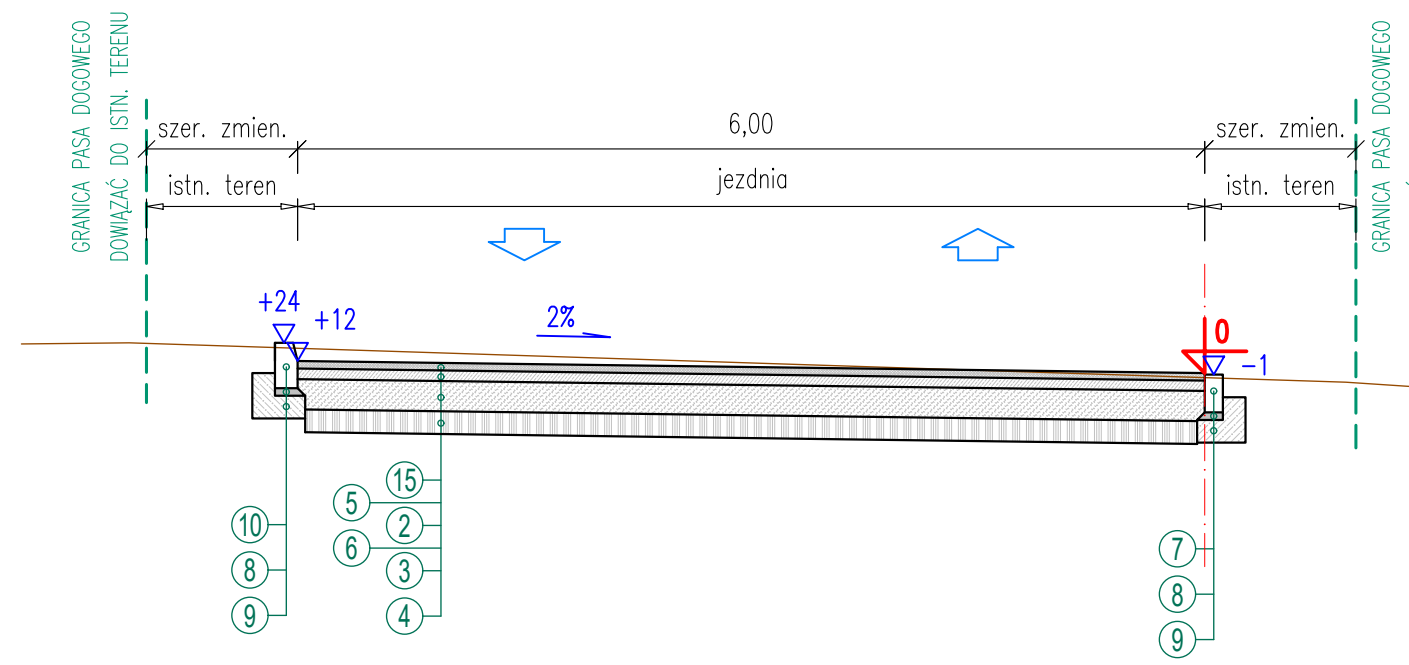


Odcinek D5 - ul. Chopina - 4,00m

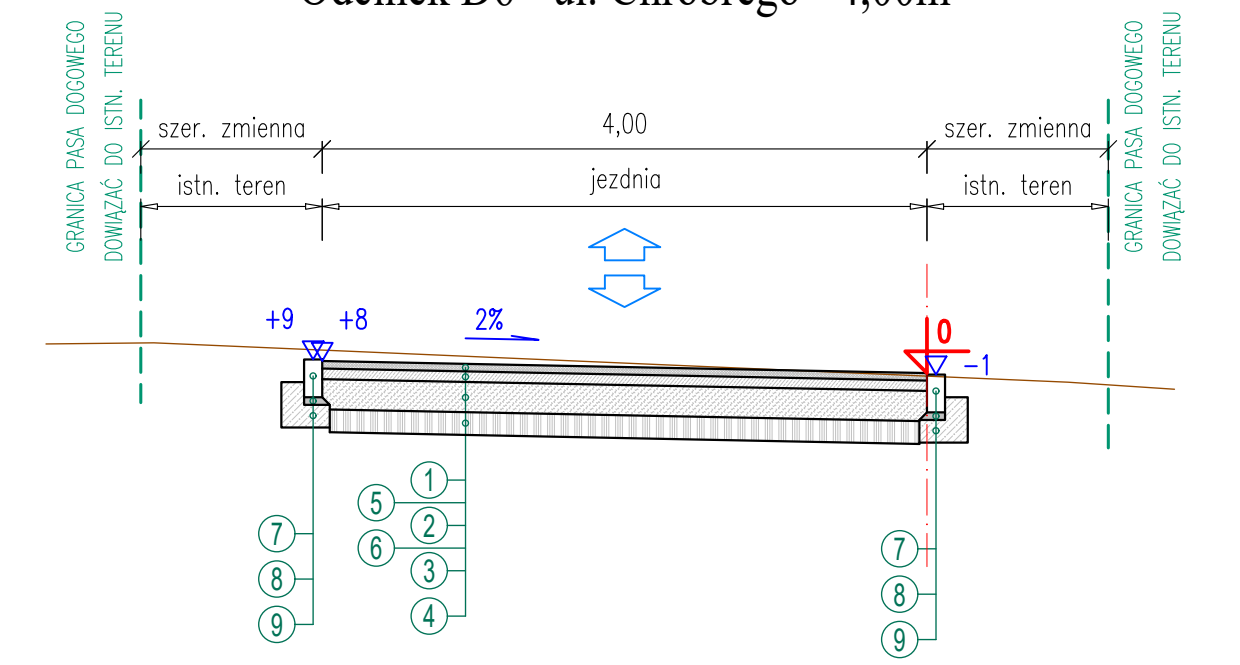

droga wewnętrzna od ul. Kopernika

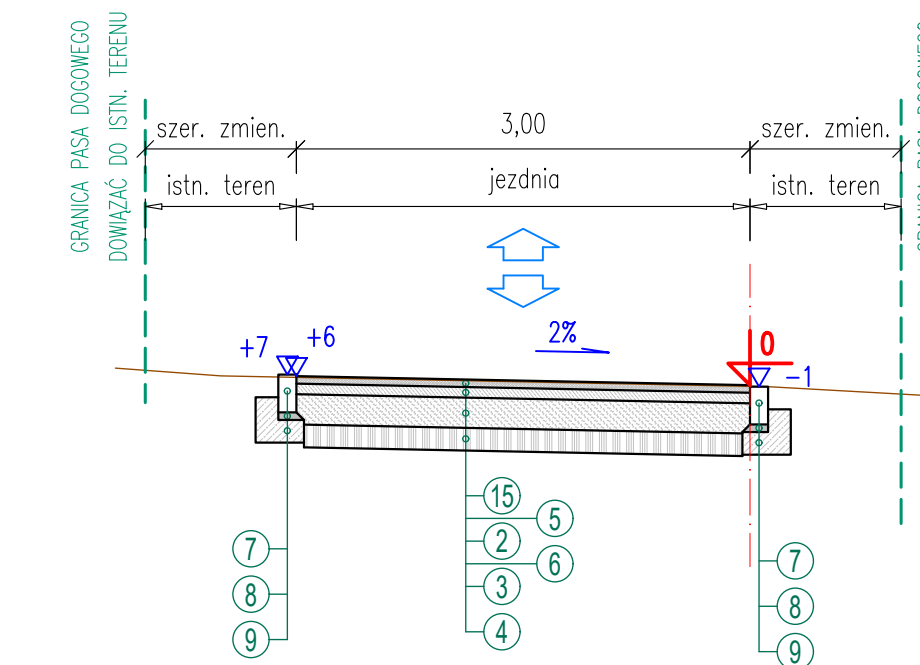

droga technologiczna T2

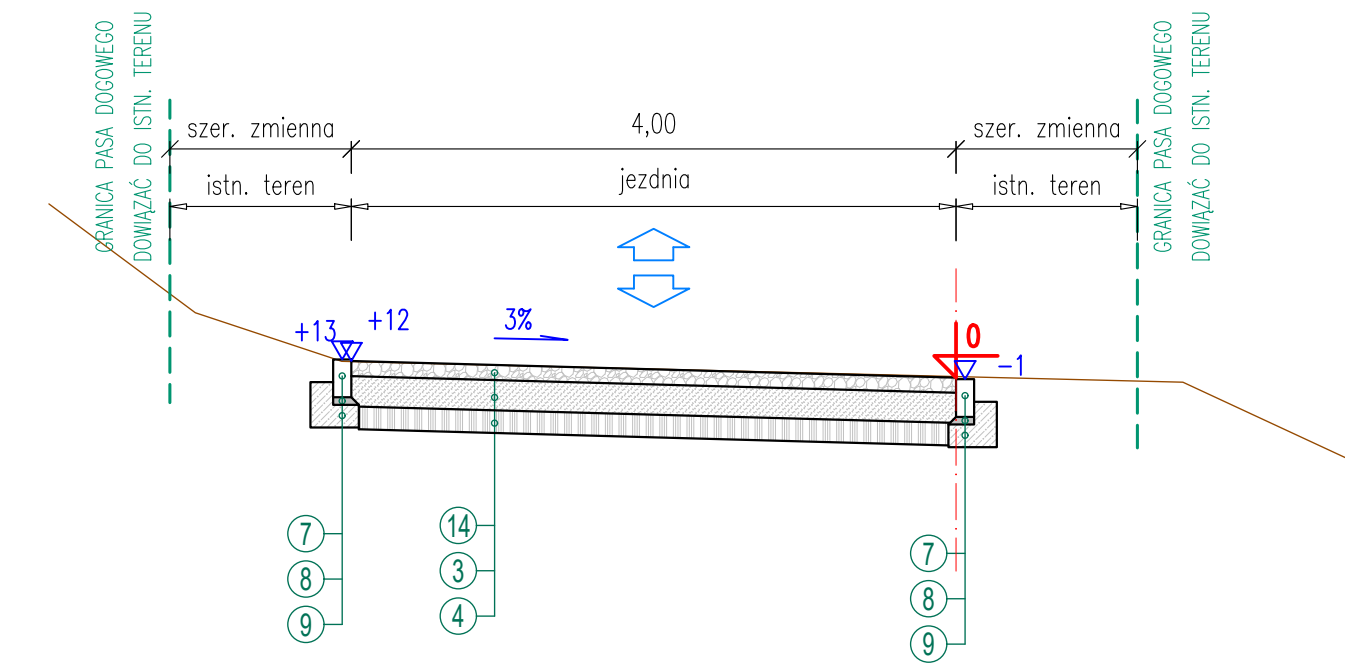

## OZNACZENIA:

- ① - 5cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- ② - 7cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- ③ - 20cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 stalbilizow. mechanicznie
- ④ - 15cm - w-wa mrozoodporna warstwa kruszywa niespoitego o wsk. CBR 25%
- ⑤ - skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe (połącz. międzywarst.)
- ⑥ - skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup> w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe (połącz. międzywarst.)
- ⑦ - opornik betonowy 12 x 25 cm
- ⑧ - 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ⑨ - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- ⑩ - krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- ⑪ - korytko ściekowe betonowe 50 x 60 x 15 cm
- ⑫ - wypełnienie masą zalewową
- ⑬ - 8cm - betonowa kostka brukowa, dwuteowa, szara
- ⑭ - 10cm - w-wa kłieża kamiennego 4/31,5 wraz z miałem kamiennym 0,075/4 do zamulenia
- ⑮ - 5cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

					
Zadanie inwestycyjne:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAŁOWEJ W ŚWIERADOWIE - ŹRÓDŁU				
Obiekt:	KANALIZACJA SANITARNA				
Stadium projektu:	PROJEKT OTWORZENIA NAWIERZCHNI				Nr sp.: <b>3</b>
Branda:	DROGOWA				Skala: <b>1:50</b>
Tytuł rysunku:	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>				
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień/specjalność:			Podpis: _____
Projektował:	mgr inż. Emilia Słowiska		14/04/20 BRANZA CAŁOCENNA		04