## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY: ŚCIEK W OSI JEZDNI, SKALA 1:20

| | |
|---|---|
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | 8 CM |
| PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA | 3 CM |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 10 CM |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 15 CM |
| PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWAĆ I DOGĘŚCIĆ DO OSIĄGNIĘCIA WSP. ZAGĘSZCZENIA 1,00 | |

| | |
|---|---|
| KRAWĘŻNIK ULICZNY BETONOWY, OBNIŻONY | 15/22/100CM |
| PODSYPKA PIASKOWA | 5 CM |
| ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM | 10 CM |
| PODŁOŻE G1 | |










## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI WOKÓŁ STUDNI REWIZYJNYCH I WPUSTÓW

| | |
|---|---|
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | 8 CM |
| PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA | 3 CM |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 Z DOMIESZKĄ CEMENTU 5%, STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 10 CM |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 Z DOMIESZKĄ CEMENTU 5%, STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 15 CM |
| WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5 MPa | 15 CM |

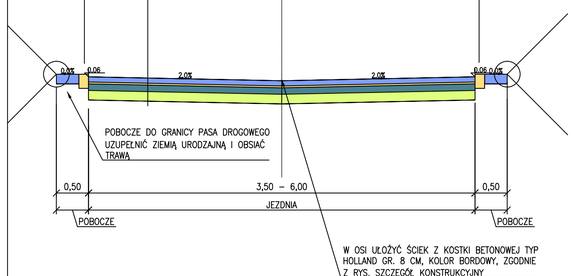


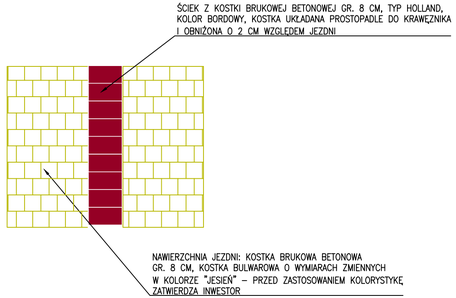

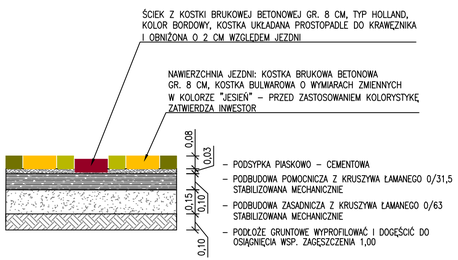
| | |
|---|---|
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | 8 CM |
| PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA | 3 CM |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 Z DOMIESZKĄ CEMENTU 5%, STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 10 CM |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 Z DOMIESZKĄ CEMENTU 5%, STABILIZOWANA MECHANICZNIE | 15 CM |
| WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5 MPa | 15 CM |

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY: KRAWĘŻNIK OBNIONZ NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM SKALA 1:10




– KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY (NAJAZDOWY) WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/

– PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 5 CM

– ŁAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY: OPORNIK DROGOWY NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM SKALA 1:10




– OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /15x30x100 CM/

– PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 5 CM

– ŁAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

AGRAD 58-500 Jelenia Góra, ul. Mostowa 5
Biuro Geodezyjno - projektowe tel.: 607 42 77 38 – e-mail: BIURO@AGRAD.JGORA.PL

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Miejska Świeradów – Zdrój<br>59–850 Świeradów–Zdrój, ul. 11–go Listopada 35 |
| Obiekt: | Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie–Zdroju – dz. nr 9 AM7, 31 AM 8 obr. 4 |
| Faza projektu: | DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – WYKONAWCZA |
| Branża: | DROGOWA |
| Tresc rysunku: | PRZEKRÓJ NORMALNY |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Czesław Wandzel | Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. – bud. | |
| | Imie, Nazwisko: | Numer uprawnień: | Podpis: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr projektu/egz.: | Data: 03.2015 r. | Format rysunku: – | Skala: 1:50 | Nr rysunku: D.3 |

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118.